

MICROPOWER PS400

SE

Välkommen till Behringer

Tack för förtroendet du visar oss genom att köpa BEHRINGER MICROPOWER PS400. Använd det här ultrakompakta fantomnätaggregatet med mixerar och mikrofonförstärkare som inte inkluderar någon fantomförsörjning. PS400:

- försörjning med fantomspänning (+12 V eller +48 V) till alla typer av kondensatormikrofoner
- leder mikrofonsignalen till en mixer eller en mikrofonförstärkare
- ◊ Läs säkerhetsinstruktionerna som finns i slutet av detta dokument.

Kommandoelement och Anslutningar

Den här delen visar och beskriver alla kontakterna och kontrollelementen till PS400.

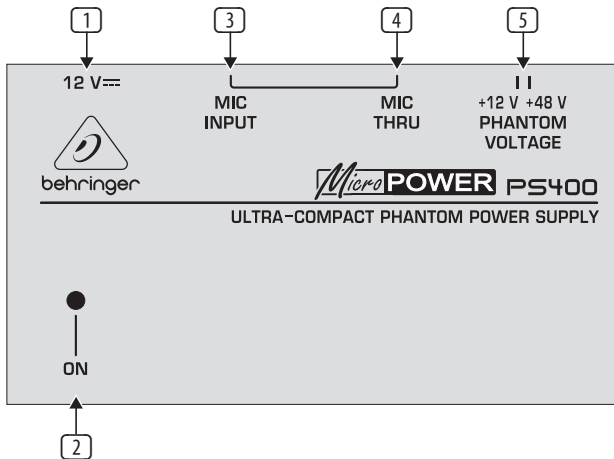


Bild 1: PS400 kontakter och kontrollelement

- 1 12 V $\overline{\text{=}}$ kontakt:**
För att ansluta nättaggregatet till PS400, använd 12 V-kontakten. När du ansluter nättaggregatet till elnätet kopplas PS400 automatiskt på. För att skilja nättaggregatet från elnätet, dra ut stickproppen.
- 2 ON LED:**
Så snart som nättaggregatet har anslutits till elnätet, tänds ON LED.
- 3 MIC INPUT -kontakt:**
För att kunna sända en mikrofonsignal till PS400 behöver du en audiokabel med XLR-kontakter. Stick in:
 - en XLR-kontakt i MIC INPUT kontakten
 - den andra XLR-kontakten i kondensatormikrofonen

- 4 MIC THRU -kontakt:**
För att kunna leda mikrofonsignalen från PS400 till en mixer eller en mikrofonförstärkare behöver du en audiokabel med XLR-kontakter. Stick in:
 - en XLR-kontakt i MIC THRU kontakten
 - den andra XLR-kontakten i mic-ingången på en mixer eller, alternativt, en mikrofonförstärkare
- 5 +12 V / +48 V PHANTOM VOLTAGE -omkopplare:**
För att kunna välja den spänning du behöver, skjut omkopplaren till +12 V eller, alternativt, +48 V. För detaljerade upplysningar angående vilket värde som ska användas, konsultera mikrofontillverkarens bruksanvisning.

SERIAL NUMBER: För att registrera apparaten, använd serienumret som finns på undersidan av PS400.

Inställningsexempel

Följande är ett exempel på hur man ska ställa in PS400:

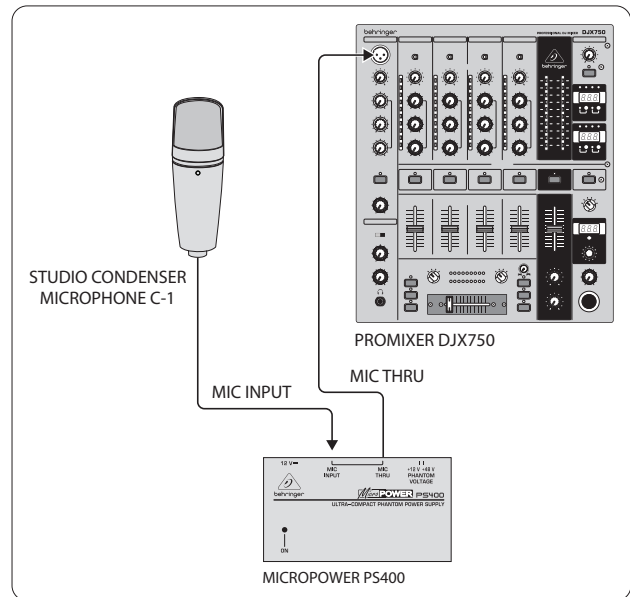


Bild 2: PS400 inställningsexempel

MICROPOWER PS400

SE

Specifikationer

Mic Input och Mic Thru

Typ	XLR-kontakt, balanserad
-----	-------------------------

Fantomspänningsförsörjning

Spänning (kan kopplas om)	+12 V eller +48 V
---------------------------	-------------------

Spänningsförsörjning

Stickpropp	extern spänningsförsörjning, 12 V \pm / 150 mA
------------	--

Nätspänning

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
------------	---------------

Kina/Korea	220 V~, 50 Hz
------------	---------------

GB./Australien	240 V~, 50 Hz
----------------	---------------

Europa	230 V~, 50 Hz
--------	---------------

Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
-------	--------------------

Strömförbrukning	ung. 2 W
------------------	----------

Mått/Vikt

Mått (H x D x B)	ung. 58 x 32 x 103 mm
------------------	-----------------------

Vikt	ung. 0,36 kg
------	--------------

BEHRINGER anstränger sig ständigt för att säkra högsta möjliga standard. Nödvändiga modifieringar företas utan föregående besked. Därför kan tekniska uppgifter och apparatens utseende komma att avvika från denna framställning.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar

- 1) Läs dessa anvisningar.
- 2) Spara dessa anvisningar.
- 3) Följ alla varningar.
- 4) Följ alla anvisningar.
- 5) Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- 6) Rengör endast med torr trasa.
- 7) Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
- 8) Installera aldrig intill värmekällor som värmeelement, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- 9) Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad - det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.
- 10) Skydda elkabeln så att man inte kan trampa på den eller klämma den, särskilt intill kontakterna, förläng-ningsladdar och precis vid apparathöjdet.
- 11) Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
- 12) Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts tillsammans med apparaten. Iakttag särskild försiktighet med vagn när apparaten/vagnen flyttas.
- 13) Dra ur anslutningskontakten och åskväder eller när apparaten inte ska användas under någon längre tid.
- 14) Låt kvalificerad personal utföra all service. Service är nödvändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAF ELLER PÅ STÅENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BERÖENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP-PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRER OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFÖGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÅTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands