


# ULTRA FLANGER UF300

## 2-Mode Flanger Effects Pedal

この度は BEHRINGER ULTRA FLANGER UF300 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この高品質エフェクトペダルが、「ジェットプレーン」サウンドからファットなコーラス、ピブラート、ショートディレイなどの各エフェクトをまとめてお届けします。多様な仕様により、クラシック調、モダン調の両方のフランジャーエフェクトや多様なパラメーター制御が可能となり、驚くようなサウンドが得られます。

元々、フランジャーエフェクトは同時に起動する2台のテープレコーダーで作成されました。両方のレコーダーで同一の信号を録音し、1台のレコーダーの左側のリールを指で押さえると、このリールでの再生速度が遅くなることから、信号の相移動が遅延されるのです。

### 1. コントローラー

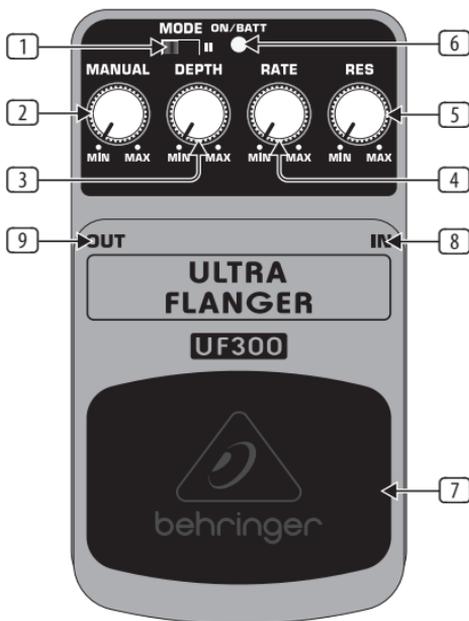

- 1 **MODE** スイッチで2種類のフランジャーエフェクト、つまりネガティブ・フィードバック (Mode 1) およびポジティブ・フィードバック (Mode 2) を選択することができます。ネガティブ・フィードバックとは、オリジナル信号とともに再生される前に遅延信号の相が反転します。ポジティブ・フィードバックでは、遅延信号の相は変わりません。この場合、やや調子の狂った印象を与ええるエフェクトが得られ、ピブラートサウンドに最適です。
- 2 **MANUAL** コントローラーにより、フランジャー遅延時間を調整します。遅延時間を長くすると、コーラスエフェクトに良く似た、鋭い、調子の狂ったサウンドが得られます。
- 3 **DEPTH** コントローラーにより奥行きおよび低みのあるサウンドを調整します。
- 4 **RATE** コントローラーにより、フランジャーエフェクトの速度を調整します。
- 5 **RES(onance)** コントローラーでは、フィードバック信号の強度を調整します。これによりフランジャー共鳴周波数が高まります。このため、フランジャーエフェクトが強くなります。
- 6 エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- 7 ペダルスイッチにより、エフェクトの起動 / 解除をおこないます。
- 8 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します。
- 9 6.3 mm **OUT** モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。

DCIN コネクタに 9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

電池収納部 はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

◇ UF300 には、On/Off スイッチが装備されていません。UF300 の IN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。UF300 を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

## 2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

## 3. 保証

ご購入後は、新しい BEHRINGER 機器をぜひご登録ください。http://behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

## 4. 技術仕様

### In

接続	6.3 mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	500 kΩ

### Out

接続	6.3 mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	1 kΩ

### 電源供給

9 V $\pm$ , 100 mA、  
調整可能

### Behringer PSU-5B

米国 / カナダ	120 V $\sim$ , 60 Hz
英国 / オーストラリア	240 V $\sim$ , 50 Hz
中国 / 韓国	220 V $\sim$ , 50 Hz
欧州	230 V $\sim$ , 50 Hz
日本	100 V $\sim$ , 50 - 60 Hz

電源接続 2-mm DC コネクタ、  
Center negativ

使用電池 9V、電池タイプ  
6LR61

電力消費量 30 mA

### 寸法および重量

寸法 約 54 x 70 x 123 mm  
(高 x 幅 x 奥行)

重 約 0.33 kg

BEHRINGER 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の的外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

技術的な仕様および製品の的外観は予告なく変更される場合があります。またその内容の正確性について、いかなる保証をするものでもありません。BEHRINGER は MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) のひとつのブランドです。すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。MUSIC GROUP 製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。ディストリビューターとディーラーは MUSIC GROUP の代理人ではなく、あらゆる表現、暗示された約束、説明等によって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくありません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報内容は、MUSIC GROUP IP LTD. からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用者もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。製権所有 © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands