

V-TONE ACOUSTIC DRIVER DI ADI21


Acoustic Amp Modeler/Direct Recording Preamp/DI Box

感谢您对 V-TONE ACOUSTIC ADI 21 的信任。这是一款为吉他手设计的高品质的吉他效果器，灵活性极大，富有创意性。ADI 21 因其高性能均衡区（包括参数 mids）及配有集成电子管 / 话筒模拟的直接录音输出功能而可打造出饱满自然的音色。另外，ADI 21 可在直通模式下作为标准的 DI（直接注入）盒使用。

DI 盒可直接发送不平衡式高阻抗的输出信号（如电子吉他）并直接连接到调音台的平衡式话筒输入端。

百灵达的此款 V-TONE ACOUSTIC ADI 21 单块效果器无论在舞台演出时使用还是在录制，彩排时使用均是一个很好的选择。设置简单，音色出众。


1. 控制元件

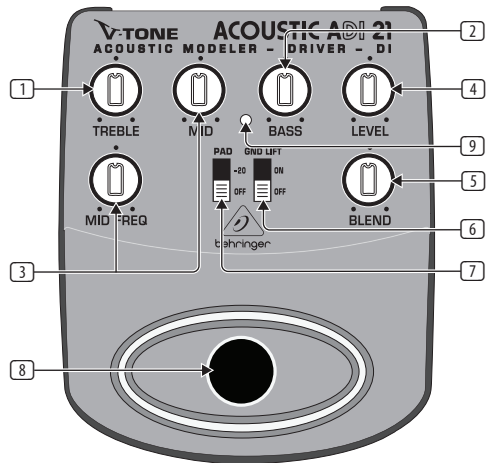

控制元件


- ① **TREBLE:** 控制信号的高频范围 (± 12 dB)。
- ② **BASS:** 提升 / 衰减低频范围 (± 12 dB)。
- ③ **MID:** 提升 / 衰减中频信号 (± 12 dB)，MID FREQ 可用来选择提升 / 衰减的中频 (170 Hz ~ 3.5 kHz)。
- ④ **LEVEL:** 调节 ADI 21 的输出电平。
- ⑤ **BLEND:** 激活集成电子管 / 话筒模拟电路。通常情况下，将其设置到最大程度 (100%)。若想听一些独特的音色或减少一些压缩的量，只需将该旋钮顺时针旋转即可。
- ⑥ **GND LIFT:** 此键激活时，断开输入与输出端之间的接地功能，可有效抑制接地的嗡嗡声或其他噪音。
- ⑦ **PAD:** 衰减平衡式输出的电平 20 dB。当输出电平过高时此功能便会被激活。
- ◆ **使用 PAD 键前，确保调音台上失真的是话放，而不是 ADI 21。若话筒通道的 CLIP 指示灯频繁点亮或一直点亮则应用 PAD 键衰减输出信号的电平。**
- ⑧ 用脚踏板开关激活 / 取消所有的音色功能（均衡，话筒 / 电子管模拟）。当取消此功能时，ADI 21 只做标准的 DI 盒使用。

- ⑨ 效果激活时 LED 指示灯会点亮（见 9）。

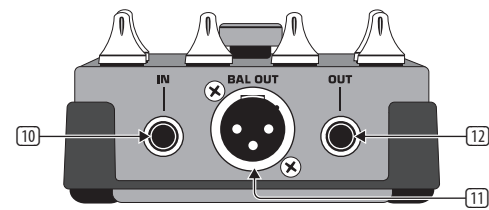


接口

- ⑩ **INPUT:** 1/4" TS 输入端，原声吉他或其他乐器的乐器线可插入此输入口。
- ⑪ **BAL OUT:** ADI 21 平衡式话筒电平输出端。用高品质的平衡式卡侬（话筒）线将此效果器连接至调音台。
- ⑫ **OUT:** 不平衡式 1/4" TS 输出端，将信号发送至吉他功放。

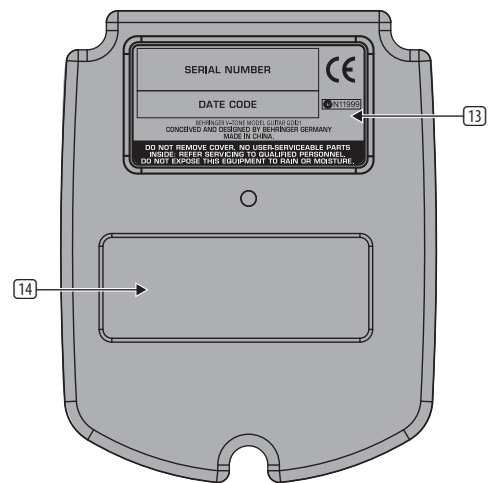

ADI21 的底部

- ⑬ **SERIAL NUMBER:** ADI 21 的序列号位于产品底部
- ⑭ **BATTERY COMPARTMENT:** 电池舱。装入 9V 电池或更换电池处。
- ◆ **将插头插入 INPUT (输入) 端时 ADI 21 便启动。取下插头时电池便会“断电”，所以 ADI 21 不设 ON/OFF 开关。为延长电池的使用寿命，不使用时请断开输入端。**



电源接口

- ⑮ **DC IN:** 电源接口，输入 9V 电源（不随机供应）。

2. 安全说明

不要在靠近水源的地方使用,或在靠近热源的地方安装。只使用经过许可的附件/配件。不要自己进行产品维修,尤其是当电源线或插座损坏的时候,请联系我们的专业服务人员有关产品维修事宜。

3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后,请您尽可能立即在网站 behringer.com 进行登记,并仔细阅读产品质量担保服务规定。

4. 技术参数

输入

接口	1/4" TS
阻抗	4.7 MΩ

输出

接口	1/4" TS
阻抗	1 kΩ

平衡式输出

接口	XLR
阻抗	200 Ω
电源	9 V, >50 mA 直流
电源接口	2 mm 直流接口, negative center
电池	9 V type 6LR61
功耗	<100 mA


外形寸法 / 重量

外形寸法	5 x 3 1/10 x 2" 127 x 100 x 50 mm
重量	1.01 lbs / 0.46 kg


BEHRINGER (百灵达) 致力于使产品保持在最专业的水平上,因而有时会对产品做些修改,技术参数及产品外观可能会与以上阐述有所不同,恕不另行通知。

5. 安全のために


FOLK




COUNTRY




FINGER PICKING



JAZZ



ELECTRIC GUITAR (semi dirty)



BASS GUITAR

